



定制专家

高端演艺工程系列

EAD 专业娱乐音箱系统是将强大功能集合于一体的完整产品，它将重新定义新一代的娱乐行业产品特性，声音的质量与效率并重而紧密地结合在一起。它将为专业音响使用者解决一切关于工程安装方面的系统问题，并平衡稳定地为使用者提供安全的保证。

本系列中所有的型号都经过专业计算机辅助模型模拟验证，从而令使用结果更接近使用参数。工程师对整个系列产品外观结构均从审美学和力学的角度来开发设计，令音箱这种如此专业的设备也能更加理想地融入到建筑设计里面，应用在酒吧，俱乐部，餐厅，大型商场，礼堂及开放式空间场所都非常合适。而高效率的集成箱体为我们的应用提供了非常多方便的选择，而且还提供了多方面的安装附件，为工程安装使用提供便捷的条件，为使用者提供了宽阔的应用空间。




TT
SERIES

TT-500

单15寸两分频阵列式音箱

TT-500是一套针对高端演艺及娱乐而开发的一款外型刚强而有力、且具有高效能的紧凑型阵列式音箱。音箱结构采用了15寸内置二分频,单只音箱功率达800W,高音部分采用3英寸75芯192磁驱动器，配合带有ARC (声折射控制技术)和VA4TMRadial Phase Plug (辐射相位栓塞技术)的高音角,低音部分采用了15寸100芯低音，单元使用的是4英寸铜包铝扁平线结构音圈,使用对流降温设计整合中心导孔、边缘通风槽和音圈直接冷却使得驱动器内部热能有效散失,并配合压缩式低频导相技术的箱体设计,从而在满足效率的同时更保证了系统的可靠性。

音箱箱体采用18mm芬兰桦木夹板,表面喷涂高硬度且环保的单分子水性漆表面处理，令其长期运输而不会磨花音箱的表层。流线形的外观设计及梯形的箱体结构不仅美观，而且安装方便巧妙，可以根据声场需要进行多只音箱不同覆盖角度任意组合,只多可支持360度全角度组合。每只音箱均带有专业的组合插件，而且每个插件均有钢丝保险绳连带，这样令整套系统安装简便，配件也不容易丢失。

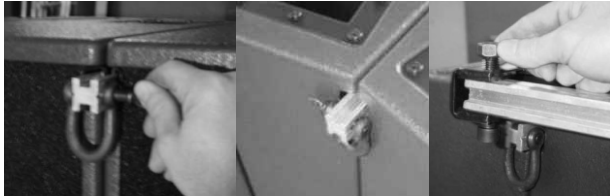

应用范围

- 用于高档酒吧、会所、礼堂、剧院
- 多功能厅以及小型流动演出等

技术参数

产品型号:	TT-500
音箱结构:	单15寸内置二分频
单元配置:	HF: 1X3" 75芯高音 LF: 1X15" 100芯低音
额定功率:	800W
标称阻抗:	8 Ohms
频响范围:	45Hz-20kHz
灵敏度:	101dB
覆盖角度:	23° X 80° (H X V)
箱体尺寸:	W440*D652*H820 (mm)
箱体材料:	18MM高强度桦木夹板
表面处理:	喷涂环保水性光面漆
音箱重量:	55Kg
吊装系统:	专业铝型材吊装系统
输入接口:	Neutrik、NL4MPx2



TT-15 单15寸两分频音箱

特点介绍

TT-15是一款单15寸内置二分频专业音箱，高音部分是由一个75芯高频压缩驱动器配合一个1.5寸喉口80° X 50°（H X V）的带有ARC（声折射控制技术）号角完成，低音单元是一只15寸高效率扬声器单元呈直射压缩结构组成，单元使用的是3英寸75MM音圈,190MM的铁氧体磁钢构件；箱体材料为18mm高强度桦木夹板经CNC数控加工中心精制而成，内部多个M8角铁连接加固。表面喷涂黑色水性环保沙粒漆；配合高强度钢网并在内层贴防水透声孔绵，音箱两侧面均配有铝合金材料提手方便搬运，背部输入接线板也采用了一块大尺寸的铝板配合2个直径50mm的NL4MP金属插座，大面积金属材料的修饰使用不仅美观大方而且保证结构的坚固性。

应用范围

- 用于高档酒吧、会所、礼堂、剧院
- 多功能厅以及小型流动演出等



TT-12 单12寸两分频音箱

特点介绍


TT-12是一款单12寸内置二分频专业音箱，高音部分是由一个44芯高频压缩驱动器配合一个1寸喉口90° X 60°（H X V）的带有ARC（声折射控制技术）号角完成，低音单元是一只12寸高效率扬声器单元呈直射压缩结构组成，单元使用的是3英寸75MM音圈,190MM的铁氧体磁钢构件；箱体材料为18mm高强度桦木夹板经CNC数控加工中心精制而成，表面喷涂黑色水性环保沙粒漆；配合高强度钢网并在内层贴防水透声孔绵，音箱顶部配有铝合金材料提手方便搬运，背部输入接线板也采用了一块大尺寸的铝板配合2个直径50mm的NL4MP金属插座，大面积金属材料的修饰使用不仅美观大方而且保证结构的坚固性。

应用范围

- 用于高档酒吧、会所、礼堂、剧院
- 多功能厅以及小型流动演出等



结构尺寸

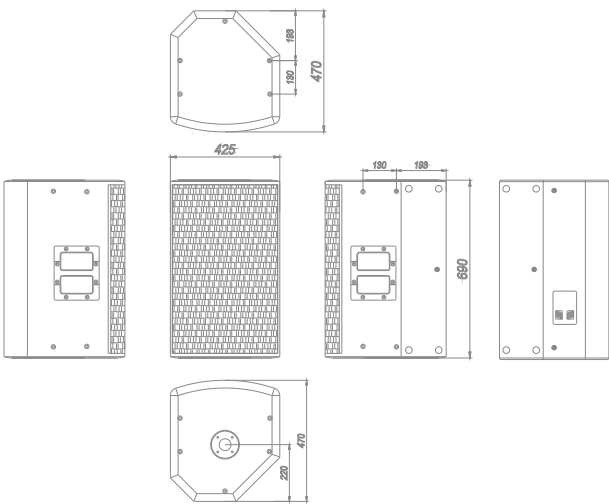


技术参数

产品型号:	TT-15
音箱结构:	单15寸内置二分频
单元配置:	HF:1X3" 75芯高音 LF:1X15" 75芯低音
额定功率:	500W
标称阻抗:	8 Ohms
频响范围:	40Hz-19kHz
灵敏度:	99dB
覆盖角度:	80° X 50°（H X V）
箱体尺寸:	425*470*690（mm）
箱体材料:	18MM高强度桦木夹板
表面处理:	喷涂环保水性沙粒漆
音箱重量:	47Kg
吊装系统:	M8吊环
输入接口:	Neutrik、NL4MPx2

技术参数

产品型号:	TT-12
音箱结构:	单12寸内置二分频
单元配置:	HF:1X1.75" 44芯高音 LF:1X12" 75芯低音
额定功率:	400W
标称阻抗:	8 Ohms
频响范围:	45Hz-19kHz
灵敏度:	98dB
覆盖角度:	90° X 60°（H X V）
箱体尺寸:	350*410*585（mm）
箱体材料:	18MM高强度桦木夹板
表面处理:	喷涂环保水性沙粒漆
音箱重量:	28Kg
吊装系统:	M8吊环或506吊架
输入接口:	Neutrik、NL4MPx2

结构尺寸

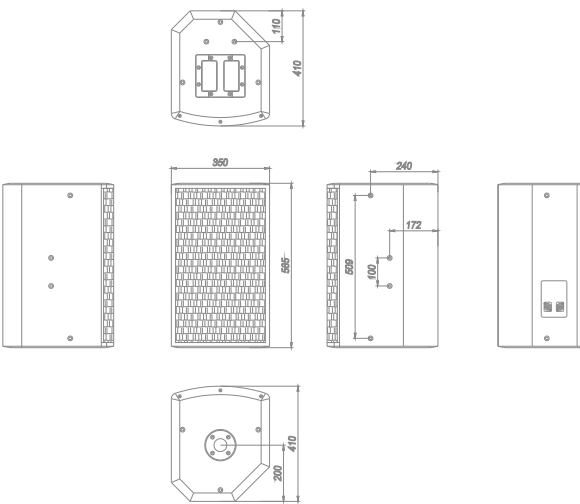



TT-10 单10寸两分频音箱

特点介绍


TT-10是一款单10寸内置二分频专业音箱，高音部分是由一个44芯高频压缩驱动器配合一个1寸喉口90° X 60° (H X V)的带有ARC (声折射控制技术)号角完成，低音单元是一只10寸高效率扬声器单元呈直射压缩结构组成，单元使用的是3英寸75MM音圈,170MM的铁氧体磁钢构件；箱体材料为18mm高强度桦木夹板经CNC数控加工中心精制而成，表面喷涂黑色水性环保沙粒漆；配合高强度钢网并在内层贴防水透声孔绵，音箱顶部配有铝合金材料提手方便搬运，背部输入接线板也采用了一块尺寸为251X151mm的铝板配合2个直径50mm的NL4MP金属插座，大面积金属材料的修饰使用不仅美观大方而且保证结构的坚固性。

应用范围

- 用于高档酒吧、会所、礼堂、剧院
- 多功能厅以及小型流动演出等



结构尺寸

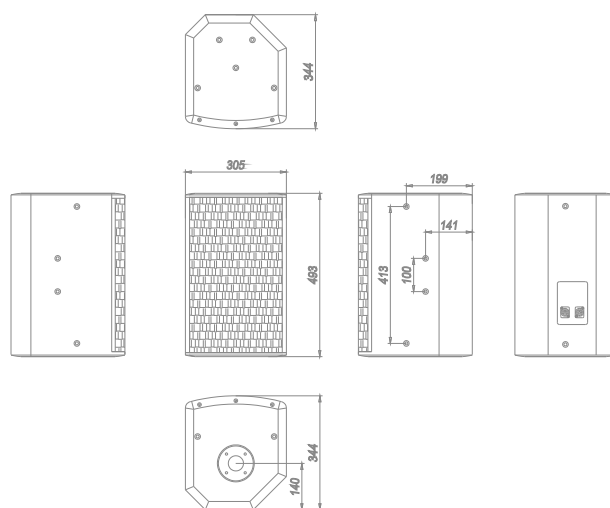

技术参数

产品型号:	TT-10
音箱结构:	单10寸内置二分频
单元配置:	HF:1X1.75" 44芯高音 LF:1X10" 75芯低音
额定功率:	300W
标称阻抗:	8 Ohms
频响范围:	50Hz-19kHz
灵敏度:	96dB
覆盖角度:	90° X 60° (H X V)
箱体尺寸:	305*345*493 (mm)
箱体材料:	18MM高强度桦木夹板
表面处理:	喷涂环保水性沙粒漆
音箱重量:	17.5Kg
吊装系统:	M8吊环或506吊架
输入接口:	Neutrik, NL4MPx2

TT-8 单8寸两分频音箱

特点介绍


TT-8是一款单8寸内置二分频专业音箱，高音部分是由一个38芯高频压缩驱动器配合一个1寸喉口80° X 50° (H X V)的带有ARC (声折射控制技术)号角完成，并且号角角度可以360度旋转以满足不同环境下的扩声要求。低音单元是一只8寸高效率扬声器单元呈直射压缩结构组成，单元使用的是2英寸65MM音圈,156MM的铁氧体磁钢构件；箱体材料为15mm高强度桦木夹板经CNC数控加工中心精制而成，表面喷涂黑色水性环保沙粒漆；配合高强度钢网并在内层贴防水透声孔绵，体积小巧，外观精致，尽显个性美。

应用范围

- 用于高档酒吧、会所、礼堂、剧院
- 多功能厅以及小型流动演出等



结构尺寸

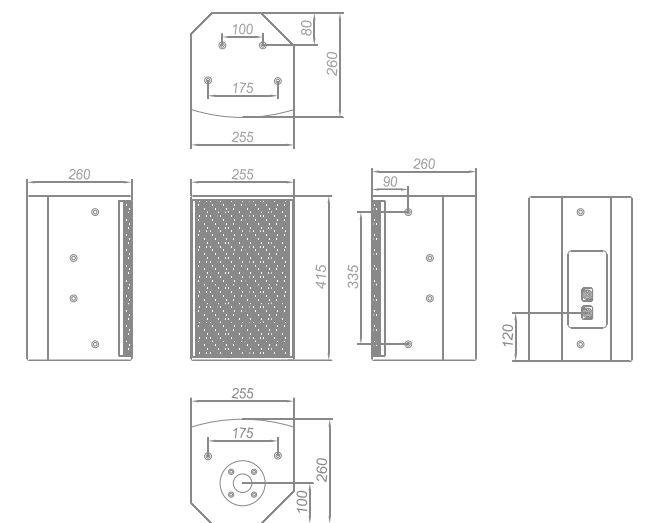

技术参数

产品型号:	TT-8
音箱结构:	单8寸内置二分频
单元配置:	HF:1X1.5" 38芯高音 LF:1X8" 50芯低音
额定功率:	200W
标称阻抗:	8 Ohms
频响范围:	55Hz-19kHz
灵敏度:	95dB
覆盖角度:	80° X 50° (H X V)
箱体尺寸:	255*260*415 (mm)
箱体材料:	15MM高强度桦木夹板
表面处理:	喷涂环保水性沙粒漆
音箱重量:	12Kg
吊装系统:	M8吊环或506吊架
输入接口:	Neutrik, NL4MPx2



TR系列 多用途专业音箱

产品特点

- 内置二路分频网络设计
- 90° X 50° 超大覆盖角度
- 先进的后导相技术配合螺纹转接的高音号角设计
- 欧洲顶级扬声器厂家定制的喇叭单元配件
- CMC加工中心采用18MM桦木夹板精制的箱体
- 可按客户需求定制箱体颜色

应用范围

- 俱乐部、夜总会, KTV
- 高级会所及餐厅, 别墅
- 多功能厅, 会议室
- 大型商店, 商场



	TR-10	TR-12	TR-15
产品型号:	TR-10	TR-12	TR-15
音箱结构:	单10寸内置二分频	单12寸内置二分频	单15寸内置二分频
单元配置:	HF:1×1.5 " 38芯高音 LF:1×10 " 65芯低音	HF:1×1.75 " 44芯高音 LF:1×12 " 75芯低音	HF:1×2 " 51mm芯高音 LF:1×15 " 76.2mm芯低音
额定功率:	250W	400W	550W
标称阻抗:	8 Ohms	8 Ohms	8 Ohms
频响范围:	50Hz-19kHz	45Hz-19kHz	45Hz-20kHz
灵 敏 度 :	96dB	97dB	98dB(1W/1M)
覆盖角度:	80° × 50° (H × V)	80° × 50° (H × V)	90° × 60° (H × V)
箱体尺寸:	325×325×493 (mm)	354×364×560 (mm)	720×460×440(mm)
箱体材料:	15MM高强度桦木夹板	18MM高强度桦木夹板	18MM高强度桦木夹板
表面处理:	黑色环保水性漆	黑色环保水性漆	黑色环保水性漆
音箱重量:	15Kg	27Kg	37Kg
吊装系统:	M8吊环或506吊架	M8吊环或506吊架	M8吊环或506吊架
输入接口:	Neutrik、NL4MPx2A	Neutrik、NL4MPx2	Neutrik、NL4MPx2

TH系列 金典畅销系列音箱

产品特点

- 二路分频网络设计
- 80° X 50° 超大覆盖角度
- 先进的后导向技术 360° 旋转的高音号角设计
- 欧洲顶级扬声器厂家定制的喇叭单元
- CMC加工中心采用18MM高强度密度板精制的箱体
- 可按客户需求定制箱体颜色

应用范围

- 高级会所及餐厅, 别墅
- 多功能厅, 会议室
- 大型商店, 商场



	TH-10	TH-12	TH-15	TH-215
产品型号:	TH-10	TH-12	TH-15	TH-215
音箱结构:	单10寸内置二分频	单12寸内置二分频	单15寸内置二分频	双15寸内置二分频
单元配置:	HF:1×1.75 " 44芯高音 LF:1×10 " 65芯低音	HF:1×1.75 " 44芯高音 LF:1×12 " 75芯低音	HF:1×3 " 75mm芯高音 LF:1×15 " 76.2mm芯低音	HF:1×3 " 75mm芯高音 LF:2×15 " 76.2mm芯低音
额定功率:	250W	300W	400W	800W
标称阻抗:	8 Ohms	8 Ohms	8 Ohms	4 Ohms
频响范围:	50Hz-19kHz	45Hz-19kHz	45Hz-20kHz	45Hz-20kHz
灵 敏 度 :	96dB	97dB	98dB(1W/1M)	99dB(1W/1M)
覆盖角度:	80° × 50° (H × V)	80° × 50° (H × V)	90° × 60° (H × V)	90° × 60° (H × V)
箱体尺寸:	520×330×330 (mm)	600×370×390 (mm)	690×460×430(mm)	1160×520×540(mm)
箱体材料:	18MM高强度密度板	18MM高强度密度板	18MM高强度密度板	18MM高强度密度板
表面处理:	黑色环保水性漆	黑色环保水性漆	黑色环保水性漆	黑色环保水性漆
音箱重量:	15Kg	27Kg	37Kg	54Kg
吊装系统:	M8吊环或506吊架	M8吊环或506吊架	M8吊环或506吊架	M8吊环
输入接口:	Neutrik、NL4MPx2A	Neutrik、NL4MPx2	Neutrik、NL4MPx2	Neutrik、NL4MPx2



S 大功率超低频系列



S-15 单15寸超低频音箱

S-18 单18寸超低频音箱

S-215 双15寸超低频音箱


S-218 双18寸超低频音箱

技术参数	
产品型号:	S15
音箱结构:	单15寸超低频
单元配置:	LF:1 × 15 " 100mm芯低音
额定功率:	500W
标称阻抗:	8 Ohms
频响范围:	40Hz-160Hz
灵敏度:	98dB(1W/1M)
覆盖角度:	N/A (H X V)
箱体尺寸:	470 × 495 × 690 (mm)
箱体材料:	18MM高强度桦木夹板
表面处理:	喷涂环保水性漆
音箱重量:	57Kg
吊装系统:	/
输入接口:	Neutrik、NL4MPx2

技术参数	
产品型号:	S18
音箱结构:	单18寸超低频
单元配置:	LF:1 × 18 " 100.3mm芯低音
额定功率:	600W
标称阻抗:	8 Ohms
频响范围:	35Hz-180Hz
灵敏度:	99dB(1W/1M)
覆盖角度:	N/A (H X V)
箱体尺寸:	500 × 600 × 690 (mm)
箱体材料:	18MM高强度桦木夹板
表面处理:	喷涂环保水性漆
音箱重量:	57Kg
吊装系统:	/
输入接口:	Neutrik、NL4MPx2

技术参数	
产品型号:	S-215
音箱结构:	双15寸超低频音箱
单元配置:	2X15" 100芯低音
额定功率:	1000W
标称阻抗:	4 Ohms
频响范围:	35Hz-180Hz
灵敏度:	99dB
覆盖角度:	/
箱体尺寸:	470 × 1000 × 690 (mm)
箱体材料:	18MM高强度桦木夹板
表面处理:	喷涂环保水性光面漆
音箱重量:	75Kg
吊装系统:	无吊装系统
输入接口:	Neutrik、NL4MPx2

技术参数	
产品型号:	S218
音箱结构:	双18寸超低频音箱
单元配置:	LF:2 × 18 " 100.3mm芯低音
额定功率:	1200W
标称阻抗:	4 Ohms
频响范围:	30Hz-160Hz
灵敏度:	101dB(1W/1M)
覆盖角度:	N/A (H X V)
箱体尺寸:	560 × 1060 × 780 (mm)
箱体材料:	18MM高强度桦木夹板
表面处理:	喷涂环保水性漆
音箱重量:	88Kg
吊装系统:	/
输入接口:	Neutrik、NL4MPx2

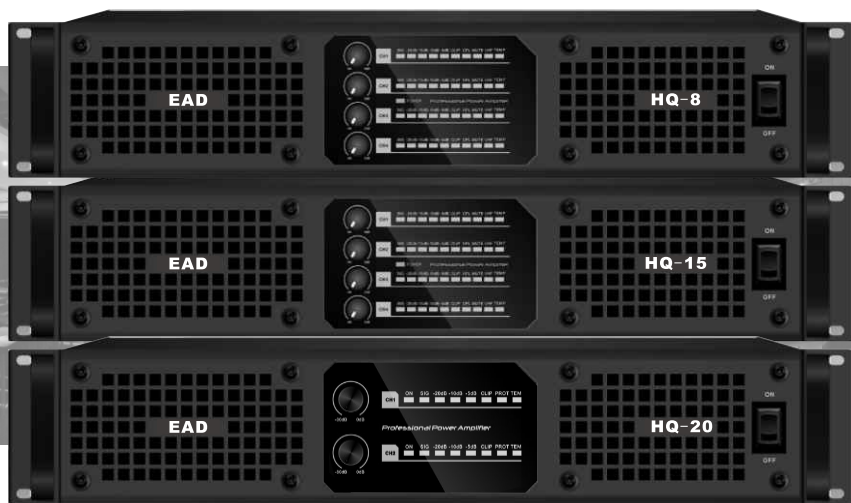

HQ 专业高端开关电源功放系列

7000系列专业功率放大器，采用SMT模块化设计，精选高品质的元器件。独特的驱动电路设计，让音色的分析力及表现力都非常出色，特别是在大动态下的低音能非常精确的表现出来。先进的保护电路确保产品的稳定性，同时对音箱加以保护。独特的散热设计让热转换效率更高，确保在恶劣的使用环境下也不会停机或保护。适用于演出、音乐厅、会议、高档演艺等场所。

	HQ-8	HQ-15	HQ-20
8Ω 立体声功率：	4X800W	4X1300W	2X2000W
4Ω 立体声功率：	4X1400W	4X2100W	2X3500W
8Ω 桥接功率：	2X2800W	2X4200W	7000W
总谐波失真：	<0.01% @ 4Ω	<0.01% @ 4Ω	<0.01% @ 4Ω
20Hz-20kHz：	<0.03%	<0.03%	<0.03%
信噪比：	-103dB	-103dB	-103dB
输入共态抑制比：	>80dB	>80dB	>90dB
增益：	36dB	36dB	36dB
阻尼系数：	> 200 @ 8Ω	> 200 @ 8Ω	> 200 @ 8Ω
输入灵敏度：	0.775(0dB) / 1.0V / 1.4V		
频响范围：	20Hz - 20Khz +0/-0.5dB		
输入阻抗：	20KΩ 平衡		
冷却方式：	无级调速风扇，气流由前到后		
功放保护方式：	短路、断路、过热、射频、超低频保护		
电源规格：	交流220V @ 20AMPS		
产品重量：	15.5Kg	15.8Kg	15.8Kg
产品尺寸：	483*448*88mm(W*D*H)		

MA 专业高端环形变压器功放系列

- “I”类，令功放进入新台阶！轻松驱动所有大吃超低频；
- 2通道到4通道，功率一应俱全，MA16004更是超越万瓦正弦波级别的顶尖产品；
- 具备智能综合全方位电子电路高速保护；
- 采用AI、SMD、波峰、回流焊接和ICT等自动化制程，一致性超越群雄；

	MA2400	MA4800	MA13004	MA16004
8Ω 立体声功率：	2X1200W	2X1800W	4X1300W	4X1600W
4Ω 立体声功率：	2X2000W	2X3000W	4X2100W	4X2300W
8Ω 桥接功率：	4000W	6000W	2X4200W	2X4700W
总谐波失真：	<0.01% @ 4Ω	<0.01% @ 4Ω	<0.01% @ 4Ω	<0.01% @ 4Ω
20Hz-20kHz：	<0.03%	<0.03%	<0.03%	<0.03%
信噪比：	-103dB	-103dB	-103dB	-103dB
输入共态抑制比：	>90dB	>90dB	>90dB	>90dB
增益：	42dB	43.8dB	40.8dB	40.8dB
阻尼系数：	> 200 @ 8Ω	> 200 @ 8Ω	> 200 @ 8Ω	> 200 @ 8Ω
输入灵敏度：	0.775(0dB) 1.4V			
频响范围：	20Hz - 20Khz +0/-0.5dB			
输入阻抗：	20KΩ 平衡			
冷却方式：	无级调速风扇，气流由前到后			
功放保护方式：	短路、断路、过热、射频、超低频保护			
电源规格：	交流220V @ 20AMPS			
产品重量：	34.5Kg	38.5Kg	40Kg	42Kg
产品尺寸：	483*495*88mm(W*D*H)		483*495*133mm(W*D*H)	



H SERIES 专业娱乐功放系列

EAD的H系列专业功率放大器具备独立的输入和输出接口，采用SMT模块化设计，精选高品质的元器件。独特的驱动电路设计，让音色的分析力及表现力都非常出色，特别是在大动态下的低音能非常精确的表现出来。先进的保护电路确保产品的稳定性，同时对音箱加以保护；独特的技术，让功放具有极低的失真度和极高的信噪比。独特的散热设计让热转换效率更高，确保在恶劣的使用环境下也不会停机或保护。

	H-400	H-600	H-800	H-1000	H-1300
8Ω立体声功率:	2X400W	2X600W	2X800W	2X1100W	2X1350W
4Ω立体声功率:	2X600W	2X900W	2X1300W	2X1800W	2X2600W
8Ω桥接功率:	1100W	1600W	2600W	3600W	4800W
总谐波失真:	<0.01% @ 4Ω	<0.01% @ 4Ω	<0.01% @ 4Ω	<0.01% @ 4Ω	<0.01% @ 4Ω
20Hz-20kHz:	<0.03%	<0.03%	<0.03%	<0.03%	<0.03%
信噪比:	-103dB	-103dB	-103dB	-103dB	-103dB
输入共态抑制比:	>80dB	>80dB	>90dB	>90dB	>90dB
增益:	37dB	38dB	40dB	42dB	43dB
阻尼系数:	> 200 @ 8Ω	> 200 @ 8Ω	> 200 @ 8Ω	> 200 @ 8Ω	> 200 @ 8Ω
输入灵敏度:	0.775(0dB) / 1.0V / 1.4V				
频响范围:	20Hz - 20Khz +0/-0.5dB				
输入阻抗:	20KΩ 平衡				
冷却方式:	无级调速风扇，气流由前到后				
功放保护方式:	短路、断路、过热、射频、超低频保护				
电源规格:	交流220V @ 20AMPS				
产品重量:	16Kg	19Kg	24Kg	33Kg	39Kg
产品尺寸:	483*495*88mm(W*D*H)		483*495*133mm(W*D*H)		

S SERIES 专业演出系列功放

- 传承了EAD 高品质的精髓，融汇了 “I”类核心技术，势必带领功放产业的革新；
- 采用很牛的空气型电源开关，保护能力有很大的提升；
- 全面采用顶级硅钢片和纯铜线大功率环形变压器，高涟波大水塘滤波储能；
- AI、SMD、波峰和回流焊接和ICT等自动化制程；
- 8、4、2欧坚挺的输出负载能力，绵密充实的声音，一听令你难忘。

	S-800	S-1000	S-1300	S-1600	S-2000
8Ω立体声功率:	2X800W	2X1100W	2X1350W	2X1600W	2X2000W
4Ω立体声功率:	2X1300W	2X1800W	2X2600W	2X1800W	2X3500W
8Ω桥接功率:	2600W	3600W	4300W	4900W	7000W
总谐波失真:	<0.01% @ 4Ω	<0.01% @ 4Ω	<0.01% @ 4Ω	<0.01% @ 4Ω	<0.01% @ 4Ω
20Hz-20kHz:	<0.03%	<0.03%	<0.03%	<0.03%	<0.03%
信噪比:	-103dB	-103dB	-103dB	-103dB	-103dB
输入共态抑制比:	>90dB	>90dB	>90dB	>90dB	>90dB
增益:	40dB	42dB	43dB	42dB	43dB
阻尼系数:	> 200 @ 8Ω	> 200 @ 8Ω	> 200 @ 8Ω	> 200 @ 8Ω	> 200 @ 8Ω
输入灵敏度:	0.775(0dB) / 1.0V / 1.4V				
频响范围:	20Hz - 20Khz +0/-0.5dB				
输入阻抗:	20KΩ 平衡				
冷却方式:	无级调速风扇，气流由前到后				
功放保护方式:	短路、断路、过热、射频、超低频保护				
电源规格:	交流220V @ 20AMPS				
产品重量:	24Kg	33Kg	39Kg	40Kg	42Kg
产品尺寸:	483*495*88mm(W*D*H)		483*495*133mm(W*D*H)		

H3.1/H5.1



性能特点

- 专业音频处理器+话筒效果处理器，独有双核心设计；
- 音乐、话筒输入端均配以10段参量均衡；
- 输出通道每通道均有独立的24段参量均衡可调试；
- 音乐音量自动平衡输出；
- 自带音乐变调功能；
- 多模式效果存储，快速调用不同效果；
- 无驱USB连接，即插即用；
- 个性化设置功能，限制音量、开机音量、密码锁保护功能；
- 每个通道都带延时，并且角度可调；

技术规格 SPECIFICATIONS				
型号		H5.1	H3.1	K-100
信噪比	MIC	≥102dB		≥102dB
	MUSIC	≥92dB		≥92dB
总谐波失真	MIC	<0.1%		<0.1%
	MUSIC	<0.1%		<0.1%
最大输入电平	MIC	60mVrms		60mVrms
	MUSIC	760mVrms		760mVrms
最大输出电平	MIC	3.3Vrms		3.3Vrms
	MUSIC	3.4Vrms		3.4Vrms
噪声	MIC	<50uVrms		<50uVrms
	MUSIC	<200uVrms		<200uVrms
动态范围	MIC	>83dB		>83dB
	MUSIC	>92dB		>92dB
输入接口	MIC	3路话筒输入，音量可独立调节		3路话筒输入，音量可独立调节
	MUSIC	两组莲花输入,1组光纤,1组同轴	两组莲花输入	两组莲花输入
输出接口	平衡输出	L+R+SL+SR+C+SUB	L+R+C+SUB	1组主输出， 1中置，1超低
均衡调节	MIC输入	4段PEQ，1高架、1低架、1高通、1低通，		4段PEQ，1高架、1低架、1高通、1低通，
		10段自定义类型PEQ		10段自定义类型PEQ
	MUSIC输入	10段自定义类型PEQ		10段自定义类型PEQ
		7段自定义类型PEQ		7段自定义类型PEQ
		7段自定义类型PEQ		7段自定义类型PEQ
		4段自定义类型PEQ，3段话筒自定义类型PEQ		4段自定义类型PEQ，3段话筒自定义类型PEQ
源消耗	5.7W	空载状态		空载状态
啸叫抑制功能	内置软件移频式啸叫			
重量	净重	≈2.2KG	≈2.2KG	≈2KG
	毛重	≈2.7KG+包装	≈2.7KG+包装	≈2.5KG+包装
尺寸	机器尺寸	480mm×213mm×45mm		480mm×213mm×45mm
	包装尺寸	520mm×343mm×73mm		520mm×343mm×73mm

K-100



性能特点

- 专业音频处理器+话筒效果处理器，独有双核心设计；
- 音乐、话筒输入端均配以10段参量均衡；
- 输出通道每通道均有独立的24段参量均衡可调试；
- 音乐音量自动平衡输出；
- 自带音乐变调功能；
- 多模式效果存储，快速调用不同效果；
- 无驱USB连接，即插即用；
- 个性化设置功能，限制音量、开机音量、密码锁保护功能；
- 每个通道都带延时，并且角度可调；

U860



性能特点

- 使用UHF740~790MHz频段，避免干扰频率操作灵活简便。
- 全自动红外外线对频，使发射机与接收机自动同步。
- 采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个信道。
- 采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除外在干扰信号。
- 采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度。

技术规格

U860		U880	
接收机	发射机	接收机	发射机
振荡模式：PLL相位锁定频率合成	操作显示：LCD液晶动态显示	振荡模式：PLL相位锁定频率合成	操作显示：LCD液晶动态显示
频率稳定度：±0.005%(-10~40℃)	频率调整：IR红外线自动与接收机同步	频率稳定度：±0.005%(-10~40℃)	频率调整：IR红外线自动与接收机同步
频率范围：UHF740~790MHz	天线程序：内置内螺旋天线	频率范围：UHF740~790MHz	天线程序：内置内螺旋天线
射频带宽：50MHz	输出功率：高功率30mW,低功率3mW	射频带宽：50MHz	输出功率：高功率30mW,低功率3mW
换频率数：200个	杂散抑制：-60dB	换频率数：200个	杂散抑制：-60dB
通道间隔：250KHz	供电：两节AA DC1.5V电池	通道间隔：250KHz	供电：两节AA DC1.5V电池
动态范围：100dBz	音头：动圈式	动态范围：100dBz	音头：动圈式
频率响应：50Hz18KHz±1dB		频率响应：45Hz18KHz±1dB	
综合信噪比：>105dB		综合信噪比：>105dB	
T.H.D: <0.8%		T.H.D: <0.8%	
工作温度：-20℃~+45℃		工作温度：-40℃~+50℃	
灵敏度：12dB μV		灵敏度：12dB μV	
最大输出电平：+10dBV		最大输出电平：+10dBV	
频率稳定度：+10ppm		频率稳定度：+10ppm	
最大调制度：+45KHz		最大调制度：+45KHz	
使用距离：60米（室外环境）		使用距离：80米（室外环境）	
机箱规格：EIA标准1U		机箱规格：EIA标准1U	
机箱材质：金属机箱、铝合金面板		机箱材质：金属机箱、铝合金面板	
表面处理：机箱烤漆、铝面喷沙氧化黑色		表面处理：机箱烤漆、铝面喷沙氧化黑色	
面板显示：LCD动态液晶显示		面板显示：LCD动态液晶显示	
接收方式：二次变频超外差		接收方式：二次变频超外差	
无线接口：BNC/50Ω		无线接口：BNC/50Ω	
供电电压:DC11~16V(额定12V)		供电电压:DC11~16V(额定12V)	
音讯输出：非平衡式：+0dB(1V)/5KΩ		音讯输出：非平衡式：+0dB(1V)/5KΩ	
平衡：+4dB(1.25V)/600		平衡：+4dB(1.25V)/600	

TM 私人影院系列

完美音质 清晰呈现



非凡体验
为品味生活注入全新活力
Injected new vitality to the taste of life



TM-08
专业单8寸壁挂式环绕音箱

技术参数	
产品型号:	TM-08
音箱结构:	单8寸内置二分频
单元配置:	HF:1X1.5" 34芯高音 LF:1X8" 聚合物涂层橡皮边
额定功率:	150W
标称阻抗:	8 Ohms
频响范围:	50Hz-20kHz
灵敏度:	92dB
覆盖角度:	90° X 60° (H X V)
箱体尺寸:	236*165*475 (mm)
箱体材料:	高强度密度板
表面处理:	黑色钢琴烤漆
音箱重量:	5.2Kg
吊装系统:	壁挂或506吊架
输入接口:	专业接线柱



TM-28
专业双8寸壁挂式中置音箱

技术参数	
产品型号:	TM-28
音箱结构:	双8寸内置二分频
单元配置:	HF:1X1.5" 34芯高音 LF:2X8" 聚合物涂层橡皮边
额定功率:	180W
标称阻抗:	8 Ohms
频响范围:	45Hz-20kHz
灵敏度:	93dB
覆盖角度:	90° X 60° (H X V)
箱体尺寸:	236*165*700 (mm)
箱体材料:	高强度密度板
表面处理:	黑色钢琴烤漆
音箱重量:	7.4Kg
吊装系统:	壁挂或506吊架
输入接口:	专业接线柱



TM-10
专业单10寸壁挂式主音箱

技术参数	
产品型号:	TM-10
音箱结构:	单10寸内置二分频
单元配置:	HF:1X1.5" 34芯高音 LF:1X10" 聚合物涂层橡皮边
额定功率:	180W
标称阻抗:	8 Ohms
频响范围:	45Hz-20kHz
灵敏度:	93dB
覆盖角度:	90° X 60° (H X V)
箱体尺寸:	296*165*507 (mm)
箱体材料:	高强度密度板
表面处理:	黑色钢琴烤漆
音箱重量:	6.2Kg
吊装系统:	壁挂或506吊架
输入接口:	专业接线柱



SM-12
专业单12寸无源超低音

技术参数	
产品型号:	SM-12/SM-T12
音箱结构:	单12寸无源/有源超低音
单元配置:	超长冲程低音单元 LF:1X12" 聚合物涂层橡皮边
额定功率:	350W
标称阻抗:	6 Ohms
频响范围:	35Hz-250Hz
灵敏度:	92dB
覆盖角度:	/
箱体尺寸:	380*440*390 (mm)
箱体材料:	高强度密度板
表面处理:	黑色钢琴烤漆
音箱重量:	18.5Kg
吊装系统:	/
输入接口:	专业接线柱

K 20

7.2声道智能影音解码器



性能特点

- 具有行业内独有的自动混响效果（只要您拉高混响电平，即可享受到混响智能跟随您的语速自动调节的效果）；
- 标配两支U段无线麦克风，可实现零延时传输,超心动圈式咪芯，真正的实现了可PK高端麦克风的效果；
- 话筒激励功能，低频与高频的提升使声音更浑厚，动态更大，声场更宽；
- 超低仿真效果，让12寸音箱有了超低的效果。这样将会对音乐听感有更大的提升；
- 自带音乐电平自动增益功能，彻底解决音乐忽大忽小的问题，使所有音乐声音一致，使用户使用更舒适；
- 主机采用全铝外壳，更高档。话筒采用铝制外壳加ABS防弹玻璃材料，更耐用、耐摔；
- 具备DTS与杜比影院7.1解码，本机器还具备了顶级数字卡拉OK功能；
- Z-Wave无线智能家电控制(可以随意编程)；
- 采用美国ADI公司最新型，顶尖的芯片；
- 采用英国CSR公司高级蓝牙芯片。完全支持蓝牙4.0规范。支持高保真立体声传输。同时能提供手机端控制软件，方便用户使用；
- 输入有四个HDMI、光纤及莲花输入，均可自由切换模式；
- HDMI、光纤与7.1声道输出，每个通道具备10段参量均衡，并且每只音箱可以单独调节分频点延时；
- 功能，音色，软硬件指标最高，动态可做到120dB；
- AB两组话筒单独调试均衡与效果，其中话筒均衡10段，效果均衡7段；
- 具有回声、混响各7段参量均衡功能；
- 个性化设置功能，可限制最大音量、开机启动音量、开机次数与密码锁保护。

GB-2800

7.2声道专业影院功率放大器



技术参数	
8Ω立体声功率:	4X600W+4X400W
4Ω立体声功率:	4X900W+4X900W
频率响应:	20Hz-20kHz:±1dB(1W/8R)
总谐波失真:	<0.01% @ 4Ω
20Hz-20kHz:	<0.03%
信噪比:	-103dB
输入共态抑制比:	>80dB
增益:	42dB
阻尼系数:	> 200 @ 8Ω
输入灵敏度:	0.775(0dB) / 1.0V / 1.4V
频响范围:	20Hz - 20Khz +0/-0.5dB
输入阻抗:	20KΩ 平衡
冷却方式:	无级调速风扇，气流由前到后
功放保护方式:	短路、断路、过热、射频、超低频保护
电源规格:	交流220V @ 30AMPS
产品重量:	43Kg
产品尺寸:	483*495*220mm(W*D*H)

TM 私人影院系统



HDM输出到电视或投影机

